



## Sandfang

### Funktion

Et sandfang bruges oftest i forbindelse med en olie- og benzinudskiller. Sandfanget har to formål; for det første tilbageholder det sand, grus og andre lignende partikler, og for det andet er det med til at tilbageholde olie/benzin. Sand, grus, etc. er tungere end vand, og vil derfor synke til bunds, når spildevandet løber langsomt gennem sandfanget.

### Tømningsfrekvens

Olie og benzin binder sig til sand, og sandfanget kan derfor indeholde store mængder olie/benzin. Regelmæssig tømning og vedligeholdelse er nødvendig for, at sandfanget fungerer optimalt og det anbefales derfor, at det tømmes 1-4 gange årligt.


### Risiko

Hvis tømningsfrekvensen ikke overholdes, kan det få store økonomiske såvel som miljømæssige konsekvenser, og det er derfor vigtigt at få gennemgået jeres behov.

### Erfarne chauffører

Vores chauffører har stor erfaring med tømning af sandfang og finder altid den løsning, der passer til netop jeres behov.

Chaufførerne giver gerne gode råd og vejledning, ligesom de naturligvis altid tjekker om sandfanget er funktionsdygtigt.

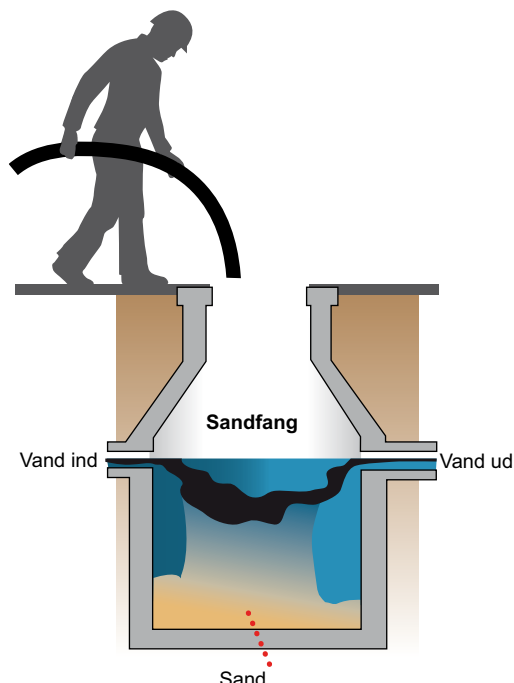

### Kontaktinformation

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores slamafdeling på 70 22 36 96 eller på [slam@mariuspedersen.dk](mailto:slam@mariuspedersen.dk)

